



6. „FORTELOCK“ PVC GRINDŲ PLYTELIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

„Fortelock“ grindų plytelės yra vertinamos pagal EP ir Tarybos Reglamentą 305/2011 ("CPR") atitinkant harmonizuoto standarto EN 14041 procedūrą. Detalią informaciją apie produktą ir jo variantus galite rasti kataloge ar tinklapyje www.fortelock.com.

	Standartas	„Fortelock“ PVC grindų plytelės					
Serijos		LIGHT	INDUSTRY	INVISIBLE	HOME DECOR	BUSINESS DECOR	SOLID DECOR
Produkto numeriai		2050, 2060, 2080	2010, 2020, 2040	2030	2110	2120	2130
Naudojimo sfera (klasifikacija pagal EN ISO 10581 ir 10582)		Komercinės ir gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, (komercinis naudojimas, 32, 33 apkrovos klasė)	Pramonė, sunkiosios saugyklos (pramoninis naudojimas, 42, 43 apkrovos klasė)	Komercinės ir gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, pramonė, sunkiosios saugyklos (pramoninis naudojimas, 42, 43 apkrovos klasė)	Gyvenamieji plotai, klasė 22, komercinis naudojimas, 32, 33 klasė	Komercinis naudojimas, klasė 33, 34 ar pramoninis naudojimas, 41 klasė	Pramoninis naudojimas, 42, 43 klasė
Išorinis plytelių dydis		510×510 mm		468×468 mm	472×472 mm		
Tipas		homogeniškos plytelės			heterogeniškos plytelės		
Svoris (+10%) *		1,4kg	2,2 kg	1,7 kg	1,9 kg	2,1 kg	2,6kg
Nusidėvėjimo pritaikymas		PVC			Fatra DOMO	Fatra Novoflor Extra	Tarkett Premium kolekcija
Paviršius		oda/rombas/monetos	oda/rombas/monetos	gyvatės oda			
Paviršinīs sluoksnis		PVC				PUR	
Storumas		7 mm		6,7 mm	6,5 mm	6,5 mm	
Nusidėvėjimo sluoksnio storumas	EN ISO 24340	7 mm		6,7 mm	0,2 mm	0,8 mm	2 mm
Matmenų stabilumas *	EN ISO 23999	≤ 0,4 %					
Cheminis atsparumas	EN ISO 26987	geras					
Reakcija į ugnį *	EN 13501-1+A1	B _s -s1					
Atsparumas bakterijoms	EN ISO 846	patenkinama					
Kietumas *	EN ISO 868	92±3 pagal A skalę					
Deformacija po statinio apkrovimo *	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm					
Supamųjų kėdžių poveikis	EN 425	geras					
Atsparumas subraižymui *	EN 660-2	T					
Anti-slidumas *	DIN 51130:2014-02	R10			R10	R10	R9
Stačiakampiškas tiesumas, ilgis *	EN ISO 24342	<=±0,20% normalaus ilgio					
Spalvos pastovumas *		<±2ΔE*ab					
Spalvos atsparumas dirbtinei šviesai		>5 (be žalos) (EN 20105-A02)			≥ 6 (EN ISO 105 - B02)		
Spalvos		Daugiau informacijos www.fortelock.com					
Garantija		iki 12 metų					
Skaičius 1 m²		4		5			

* nėra garantijų plytelėms, pagamintoms iš perdirbtos medžiagos.

„Fortelock“ „Light ir Industry“ plytelių perėjimai ir kampai atitinka PVC serijų plytelės „Fortelock Industry“ plytelių techninius parametrus. „DECOR, SOLID ir INVISIBLE“ plytelių serijų perėjimo ir kampų savybės atitinka šių tipų plytelių savybes. Jos skiriasi tik matmenimis. Jei planuojate naudoti „DECOR, SOLID, ir INVISIBLE“ plytelių serijų perėjimus ir kampus, pasinaudokite diagrama, kurioje patariama, kaip sumontuoti grindis. Galutinis kampų ir perėjimo pasirinkimas priklauso nuo montavimo krypties. Norėdami sužinoti daugiau apie spalvų pasirinkimą ir tiesimo tipą, žiūrėkite tinklapį www.fortelock.com. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su tarpininku.

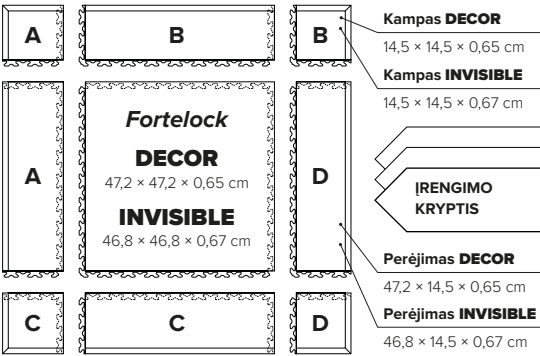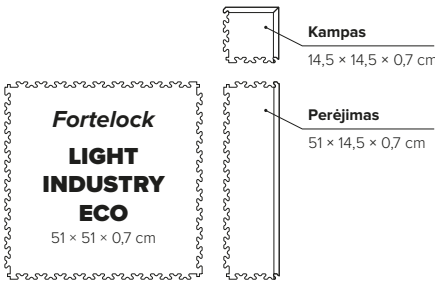

1. SUPAŽINDINIMAS SU „FORTELOCK“ PVC GRINDŲ PLYTELĖMIS

Norėtume jus supažindinti su pirmos klasės tarpusavyje susijungiančiomis PVC grindų plytelėmis. Šios plytelės yra gaminamos moderniose, energiją taupančiose liejimo formose ir gali būti homogeniško (vienos medžiagos) ar heterogeniško (mišrios struktūros) dizaino. „Fortelock“ sistema gali būti naudojama ant įvairių senų ir naujų paviršių. Dėl specialiai atrinktų medžiagų homogeniškos plytelės pasižymi dideliu atsparumu nusidėvėjimui ir chemikalams bei yra užtikrina ilgalaikį tvirtumą. Jos naudojamos ten, kur reikia dėvėjimui atsparių

grindų: atlaikančių dideles darbo apkrovas, kurios būtų atsparios patiems didžiausiems subraižymams, skysčiams (tepalų, tirpiklių ir kt. poveikiui) bei užtikrintų gerą jų nutekėjimą. Estetiniu grožiu išsiskiriančios išdailintos heterogeniškos „Fortelock Decor“ plytelės yra skirtos komercinėms, gyvenamosioms ir administracinėms erdvėms, kur reikalingas atsparumas, lengva priežiūra ir vaikščioti saugus paviršius.

Pagamintos Čekijos respublikoje.

2. PRODUKTO LINIJOS

HOMOGENIŠKOS PLYTELĖS

Fortelock LENGVOS/ŠVIESIOS (LIGHT) 2050 – rombo dizaino 2060 – odos dizaino 2080 – monetų dizaino Fortelock PRAMONINĖS (INDUSTRY) 2010 – rombo dizaino 2020 – odos dizaino 2040 – monetų dizaino Fortelock ECO 2010 – rombo dizaino 2020 – odos dizaino 2040 – monetų dizaino Fortelock NEMATOMOS (INVISIBLE) 2030 – – gyvatės odos dizaino	2015 – rombo perėjimas 2025 – odos perėjimas 2045 – monetų perėjimas 2016 – rombo kampas 2026 – odos kampas 2046 – monetų kampas 2035 – Nematomas perėjimas – tipas A 2034 – Nematomas perėjimas – tipas B 2033 – Nematomas perėjimas – tipas C 2032 – Nematomas perėjimas – tipas D 2036 – Nematomas kampas – tipas A 2037 – Nematomas kampas – tipas B 2038 – Nematomas kampas – tipas C 2039 – Nematomas kampas – tipas D
--	---

HETEROGENIŠKOS PLYTELĖS

Fortelock NAMŲ DEKORAS (HOME DECOR) / 2110 Fortelock VERSLO DEKORAS (BUSINESS DECOR) / 2120 Fortelock PATVARUS DEKORAS (SOLID DECOR) / 2130 2115 – Namų Dekoro perėjimas – tipas A 2114 – Namų Dekoro perėjimas – tipas B 2113 – Namų Dekoro perėjimas – tipas C 2112 – Namų Dekoro perėjimas – tipas D 2116 – Namų Dekoro kampas – tipas A 2117 – Namų Dekoro kampas – tipas B 2118 – Namų Dekoro kampas – tipas C 2119 – Namų Dekoro kampas – tipas D 2125 – Verslo Dekoro perėjimas – tipas A 2124 – Verslo Dekoro perėjimas – tipas B 2123 – Verslo Dekoro perėjimas – tipas C 2122 – Verslo Dekoro perėjimas – tipas D	2126 – Verslo Dekoro kampas – tipas A 2127 – Verslo Dekoro kampas – tipas B 2128 – Verslo Dekoro kampas – tipas C 2129 – Verslo Dekoro kampas – tipas D 2135 – Patvaraus Dekoro perėjimas – tipas A 2134 – Patvaraus Dekoro perėjimas – tipas B 2133 – Patvaraus Dekoro perėjimas – tipas C 2132 – Patvaraus Dekoro perėjimas – tipas D 2136 – Patvaraus Dekoro kampas – tipas A 2137 – Patvaraus Dekoro kampas – tipas B 2138 – Patvaraus Dekoro kampas – tipas C 2139 – Patvaraus Dekoro kampas – tipas D
--	--

3. NAUJŲ GRINDŲ ĮRENGIMAS

3.1. TEMPERATŪROS SĄLYGOS IR PRITAIKYMAS PRIE PIRMINIO PAGRINDO

TEMPERATŪROS SĄLYGOS

Neklokite grindų plytelių iš karto po jų parvežimo. Grindų dangai reikia aklimatizuotis, todėl mažiausiai 48 valandas iki įrengimo ją reikia palaikyti kambario temperatūroje 18-26 °C. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo greičiau plytelės aklimatizuojasi. Plytelės turi būti nuimtos nuo padėklų ir sukrautos patalpoje, kurioje jos bus klojamos. Norint, kad greičiau vyktų aklimatizacijos procesas, sukraukite plyteles mažomis grupėmis, tai yra, krūvelėmis po 10 plytelių. Užtikrinkite, kad pagrindo temperatūra nebūtų žemesnė nei 15°C. Temperatūra įrengimo metu ir 24 valandos po jo turi būti pastovi ir siekti nuo 18 iki 26 °C, nes dėl temperatūros gali pakisti atskirų grindų dangos dalių matmenys. Jei įrenginėjama tokiomis sąlygomis, kai temperatūra nukrypsta nuo normos, galima tikėtis grindų dangos judėjimo, todėl tarp plytelių ir bet kurio tvirtinimo taško (pvz., sienos) turi būti paliktas mažiausiai 5 mm tarpas. Įrenginėjant ten, kur temperatūra yra žemiau 15 °C, tarp plytelių ir bet kurio tvirtinimo taško (pvz., sienos) išsiplėtimui (sujungimui) reikia palikti didesnį tarpą. Jei ketinama kloti plyteles ten, kur temperatūra yra žemiau 0 °C, susisiekite su gamintojo pardavimų skyriumi.

PIRMINIO PAGRINDO PARUOŠIMAS

Būtina sąlyga, užtikrinanti ilgalaikę PVC grindų dangos kokybę, yra geras pagrindas, paruoštas pagal šalies ar ES galiojančių standartų rekomendacijas. Paviršius turi būti plokščias, lygus, be jokių įtrūkimų ar dulkių, atitinkamai tvirtas, švarus ir sausas. Būtina pašalinti riebalų dėmes ir kitus nešvarumus. Mes rekomenduojame sulyginti bet kokius iškilimus, įtrūkumus, konstrukcinius sujungimus ir nelygius fragmentus. „Fortelock“ plyteles galima kloti ant bet kokiio kieto paviršiaus, kuris yra glotnus ir lygus, todėl pašalinkite nuo grindų bet kokius nelygumus. Juos sulygininkite, o įtrūkumus grindų skylės užpildykite lyginamuoju užpildu ar skystu cementu (pvz., „Fortegrout“).

REKOMENDACIJOS

Jei kartu vykdomi kiti statybų darbai, savo naujai įrengtas grindis rekomenduojama apsaugoti atitinkama apsaugine danga. Venkite netyčinio sugadinimo rizikos.

3.2. MONTAVIMO BŪDAS

FORTELOCK GRINDŲ DANGOS SISTEMŲ SERIJOMS

„LIGHT“, „INDUSTRY“, „INVISIBLE“, „ECO“ ir „DECOR“

Detalią informaciją apie „Fortelock“ PVC grindų plytelių montavimą galima rasti Montavimo instrukcijoje. Ją rasite produkto tinklapyje.

Sutvarkius pirminį pagrindą, išdėstykite „Fortelock Light, Industry ir ECO“ plyteles ant grindų į jų vietą ir užtikrinkite, kad tarpai yra vienoje linijoje. Plytelės turi išlikti sudėtos tolygiai (teisingu kampu). Lengvai sukalkite plyteles kartu guminiu plaktuku. Pradėkite nuo kampo ir kalkite toliau į šoną link plytelių krašto.

Klojant „Fortelock Decor ir Invisible“ plyteles, palikite maždaug 20 cm tarpą tarp sienų ir pirmųjų plytelių. Klokite plyteles taip, kad jų slapta fikсatorius būtų atsikūęs į sieną. Klokite plyteles nuo dešinės į kairę, visuomet slapta fikсatoriaus puse į išorę. Vienu kartu sukllokite visą eilę, ją baigę, pradėkite kitą eilę. Užtikrinkite, kad tarpai yra vienoje eilėje, o plytelės suklotos teisingu kampu viena į kitą.

Kai jau suklosite visas plyteles, leiskite grindims susigulėti ir tik tada pradėkite matuoti ir atlikinėti galutinius pjovimus plytelėms aplink perimetrą. Pjaudami perimetro plyteles, išlaikykite 5 mm tarpą tarp plytelių ir bet kokiо fikсuoto taško (pvz., aplink kolonas, lentynas ir sienas). Šį tarpą galima užglajstyti sandarinimo glaistu ar uždengti grindjuoste.

Grindų perėjimams montuoti rekomenduojame jums vadovautis viršuje aprašytu montavimo metodu, kuris palengvina „Fortelock Decor ir Invisible“ plytelių užbaigiamuosius montavimo darbus.

Jei įrenginėjate naujas grindis su grindų perėjimais, montavimą pradėkite nuo perėjimų, o tada tęskite, kaip nurodyta viršuje. Pavyzdžiui, norėdami sužinoti, kaip naudoti individualius perėjimus, pažiūrėkite į iliustraciją.

REKOMENDACIJOS

Kadangi „Fortelock DECOR“ plytelės pagal paviršiaus raštą yra sudėtos atsitiktinali, rekomenduojame jums išdėstyti plyteles ir jas palyginti, o tada dėti jas ant grindų pagal savo nuožiūrą.

3.3. PERIMETRO PLYTELIŲ IŠPJOVIMAS

Išpjovus plytelę, reikia, kad pjūvio pusė būtų atsukta į sieną ir kad tarp sienos ir plytelės liktų 5 mm tarpas. Toks tarpas turi likti aplink visus objektus ar jungiamąsias struktūras, apie kurias dėstote plyteles (pvz., šildymo sistemos, įvairi grindų danga). Po to uždenkite tarpus grindjuostėmis ar užpildykite lanksčiu glaistu.

„Fortelock“ PVC plyteles lengva išpjauti pjūkliuku ar peiliu. Nespauskite plytelių, tiesiog sujunkite jas ir švelniai pakalkite plaktuku. Lengvam, tiesiam ir, svarbiausia, greitam atskirų plytelių pjovimui mes rekomenduojame naudoti pjautuvą/giljotiną, pvz., „Freiss PF-63“.

3.4. PLYTELIŲ KLIJAVIMAS

„Fortelock“ PVC plytelės gali būti klojamos ant bet kokio kieto paviršiaus. Normaliomis sąlygomis plytelių prie pagrindo klijuoti nereikia. Išimtis yra bet kuri vieta, kur grindys patiria didelius temperatūros svyravimus (ypač ten, kur yra tiesioginė saulės šviesa) ar kur grindys ilgą laiką yra veikiamos drėgmės ar ant jų teka vanduo. Tokiose vietose rekomenduojame plyteles priklijuoti.

Ploto dydis vienam klijavimui priklauso nuo klijavimo metu esamų vietos sąlygų, tokių kaip santykinė drėgmė, temperatūra ir oro srautas, kurie veikia klijų sustingimą ir taip pat apsunkina rašto modeliavimą.

3.4.1. KADA KLIJUOTI GRINDIS?

TIESIOGINĖ SAULĖS ŠVIESA

Rekomenduojame plyteles klijuoti tose vietose, kurios yra tiesiogiai apšviestos saulės. Tai dažniausiai yra įstiklinti plotai, į pietus orientuotos krovimo aikštelės, stoglangių apšviestos vietos ir t. t. Plytelės, esančios tiesioginėje saulės šviesoje, linkusios sulaukyti šilumą ir plečiasi daug labiau nei neapšviestos. Esant dideliems temperatūrų pokyčiams, rekomenduojame plyteles klijuoti.

⚠ Įspėjimas! Plytelės iš perdirbtų medžiagų yra linkusios plėstis labiau nei pirminės žaliavos plytelės.

SUNKIASVORIS TRANSPORTAS IR PAŽEIDŽIAMŲ PLOTAI

Kai kurie keltuvai ir sunkiųjų padėklų kraituvai gali paveikti PVC grindų plytelių patvarumą jų sujungimo vietoje. Tai sunkiasvorės transporto priemonės mažais ratais, ypač elektriniai didelio galingumo sunkvežimiai, kurių akumulatorius yra patalpintas virš pagrindinės važiuoklės ašies. Jei naudojate tokio tipo sunkiasvorių transporto priemones, prieš priimančią sprendimą pasirinkti plyteles pirmiausia rekomenduojame jas išbandyti.

4. GARANTIJA

Visoms susijungiančioms PVC grindų plytelėms „Fortemix“ teikia toliau nurodytą garantiją, kuriai taikomos šios sutarties sąlygos ir terminai bei sąlygos ir terminai, pateikti www.fortemix.com svetainėje, ir kuri galioja vienerius (1) metus nuo prekės pristatymo/parsivežimo dienos arba, jei reikalingas ilgesnis galiojimo terminas, kitą laikotarpį, numatytą pagal šalįje galiojančius prekių pristatymo įstatymus.

„Fortemix“ visus produktus su defektais pakeis nemokamai, jei defektas bus pastebėtas prieš sumontuojant grindis. Jei klientas mano, kad gaminio defektas atsirado po montavimo, apie tai turi būti nedelsiant pranešta „Fortemix“ ir turi būti leidžiama atlikti produkto patikrinimą. Jei po patikrinimo „Fortemix“ pripažįsta, kad produktas yra defektuotas ir defekto atsiradimas nėra susijęs su šioje garantijoje pateiktų apribojimų nesilaikymu, gaminys su defektu bus pakeistas į kokybišką.

Juodoms ir pilkoms plytelėms „Fortelock“ „Light“, „Industry“, „Invisible“ (PVC grindų plytelės) „Fortemix“ teikia trejų (3) metų atsparumo nusidėvėjimui garantiją, skaičiuojant nuo pagaminimo datos, ir šešerių (6) metų garantiją, jei plytelės yra kitokių spalvų; išimtis taikoma plytelėms, pagamintoms iš perdirbtų medžiagų. Už atitinkamą mokestį juodoms ir pilkoms plytelėms garantija gali būti pratęsta šešeriems (6) metams, o kitokių spalvų plytelėms dvylikai (12) metų nuo

4.1. ŠIOS GARANTIJOS NETAIKOMOS:

- Jei atspalvis, spalva ir konsistencija yra tikslūs;
- Jei dėl netinkamai ar šiurkščiai panaudotų valiklių, dėl blogų priežiūros metodų, netinkamo įrengimo ar aštrių ratukų atsirado įplyšimų, nudeginimų, įpjovimų;
- Pristatymo ir originalaus ir/ar pakeisto gaminio montavimo išlaidoms;
- Pažeidimų, kuriuos sukėlė drėgmė, hidrostatinis slėgis ar šarminės medžiagos pagrindiniame grindų sluoksnyje, atveju;
- Pažeidimų, kuriuos sukėlė gaminio naudojimas, priežiūra ir įrengimas, nesilaikant „Fortemix“ specifikacijų, rekomendacijų, ar instrukcijų;
- Su aiškiais defektais jau sumontuotam gaminiui;
- Montavimui panaudojus kitus, ne „Fortemix“ rekomenduotus klijus;
- Nublukimui ir pašviesėjimui, atsiradusiam dėl per stiprios saulės šviesos ir radioktyvių spindulių, esant tiesioginei saulės šviesai ar šviesai patekus pro stiklą;
- Jei yra rašytinis kompanijos garantijos atsisakymas;
- Tiesioginių ar numanomų pardavėjo ar atstovo pažadų atveju.

Prieš atlikdami sudėtingus pjūvius, pasidarykite šabloną.

⚠ Svarbu!

- Išpjautos plytelės, kurios yra arčiausiai sienos, turi būti didesnės nei 10 cm pločio.
- Durims, kampeliams ir ertmėms išpjautos plytelės paviršius turi būti didesnis nei pusė visos plytelės.

Klijų gamintojai nurodo klijų stingimo laiką ir tuo reikia vadovautis. Plytelių klijavimui didelės apkrovos vietose rekomenduojame klijus „Uzin KR 430“, „Bostic EPONAL PU 456“, „Murexin PU 330“, „Dipur Polychem“.

Normalios apkrovos vietoms rekomenduojame bendrus dispersinius ar tirpiklio pagrindo klijus, tinkamus klijuoti PVC dangą.

Paskaitykite klijų gamintojo instrukciją apie klijų tinkamumą, pritaikymą ir naudojimo sąlygas.

Rekomenduojamas maksimalus svoris „plaukiojančiai“ sistemai be klijavimo:

- Keturračiai kraituvai, su guminėmis padangomis, kurie gali vežti svorius iki 1500 kg
- Triračiai kraituvai su dvigubais užpakaliniais ratais, galintys pervežti krovinius iki 1000 kg
- Padėklų kraituvai, kurių bendras svoris neviršija 1000 kg (odos (SKIN), rombo (DIAMOND) dizaino paviršiams), 500 kg (monetos (COINS) dizaino paviršiams).

⚠ Pastaba: Nelygiems paviršiams ir/ar plytelėms iš perdirbtų medžiagų dengtiems paviršiams gali būti nurodytas mažesnis maksimalus svoris.

IŠORINIAI ŠILUMOS ŠALTINIAI IR JOS SUKĖLĖJAI

Orkaitės, krosnys ir įkaitę vamzdžiai gali smarkiai įkaitinti grindis ir sukelti plytelių plėtimąsi. Kad taip neįvyktų, šilumą skleidžiančiose vietose plytelės turi būti priklijuojamos, pvz., šalia jūsų orkaitės ar ten, kur statote automobilį ir iš duslintuvo išmetami dūmai, ar kitoje vietoje, kur yra šilumos šaltinis.

pagaminimo datos, išimtis taikoma plytelėms, pagamintoms iš perdirbtų medžiagų. „Fortelock“ DECOR (PVC grindų plytelėms) „Fortemix“ suteikia atsparumo nusidėvėjimui garantiją šešeriems (6) metams nuo pagaminimo datos. Už atitinkamą mokestį garantija gali būti pratęsta dvylikai (12) metų nuo pagaminimo datos.

Jei savininkas nepatenkintas atsparumu nusidėvėjimui, jis turi pranešti „Fortemix“ ir leisti apžiūrėti grindis. Jei iš tikrųjų grindų nusidėvėjimo sluoksnis nusidėvėjęs, o grindys buvo tinkamai įrengtos bei prižiūrėtos, „Fortemix“ nusidėvėjusias plyteles pakeis ir pristatys naujas. Plytelių pakeitimui gali būti taikomas tam tikras mokestis, priklausantis nuo naujų ir senų plytelių nusidėvėjimo lygio skirtumo.

Norint užtikrinti kliento teisę į plytelių pakeitimą pagal šią garantiją, klientai savo pretenzijas ir įspėjimą apie defektuotą gaminį turi pateikti „Fortemix“ raštu iš karto jį pastebėjus, bet ne vėliau, kaip per 90 dienų nuo defekto pastebėjimo. Šį įspėjimą reikia nusiųsti kompanijos adresu: Fortemix s.r.o., Kirilovova 812, Paskov, Čekijos Respublika.

5. PATARIMAI IR ĮSPĖJIMAI

Norėdami užtikrinti jūsų pasitenkinimą įrengtomis grindimis, išvengti nepageidaujamos rizikos ir užtikrinti sklandų grindų įrengimą, paruošėme jums rekomendacijų ir įspėjimų sąrašą. Jie jums pravers montuojant ir prižiūrint interjero ar eksterjero grindis. „Fortelock“ PVC grindų plytelių

sistemos yra greitas būdas įsirengti naujas grindis.

- Su laiku kai kurios padangos ir ratai gali palikti dėmes ant grindų. Taip nutinka dėl cheminės reakcijos, vykstančios tarp kai kuriuose gumos mišiniuose esančio antioksidanto ir vinilo sudėtyje esančio plastifikatoriaus. Šios reakcijos pasireiškia kaip rudos spalvos dėmės, todėl nėra itin pastebimos ant tam tikros spalvos plytelių (tamsiai pilkų, juodų ir pan.). Rekomenduojame pasvarstyti, ar nevertėtų grindis padengti dviejų komponentų poliuretano sandarikliu (pvz., „dr. Schutz“), kuris apsaugotų jas nuo nusidažymo ir dėmių. Grindų dėmės gali sukelti padangos, plaukų dažai ir kiti stiprūs chemikalai. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su mumis.
- Norėdami užtikrinti geresnę jūsų grindų išvaizdą, valomumo savybes ir patvarumą, rekomenduojame naudoti „dr.Schutz“ kompanijos produktus ir valiklius.
- ECO serijos plytelės (ECOpilka, ECOjuoda), kurios yra pagamintos iš perdirbtų laidų, nėra tolygiai vienodos spalvos ir gali turėti laiduose buvusių medžiagų, tokių kaip varis, aluminis, kadmis ir švinas. Plytelės gali turėti ir ftalatų DEHP (EC 204-211-0, CAS 117-81-7), kurie yra įrašyti tarp REACH reglamento XVII Priede nurodytų riboto naudojimo medžiagų ir kurioms reikia leidimo pagal REACH reglamento XIV Priedą. Ftalatai iš mūsų gaminių įprastomis sąlygomis nepašalinami, taip pat nėra jokio pagrįstai tikėtino jų patekimo į aplinką naudojant gaminį pagal naudojimo sąlygas, todėl, jei produktai naudojami pagal rekomendacijas, mes nematome jokio pavojaus sveikatai ar aplinkai. Ftalatų kiekis produkte gali svyruoti nuo 0 iki 5 %. Klojant plyteles, į tai reikia atsižvelgti.
- Pagrindas privalo atitikti vietinius PVC grindų įrengimo standartus.
- Grindų dangos yra skirtos vidaus grindims. Jų klijuoti negalima tose vietose, kurios nėra apsaugotos nuo iš apačios besikaupiančios drėgmės. Venkite bet kokio drėgmės sąlyčio su montavimui paruoštu pagrindu (pvz., drėgnų batų, išsiypulsius vandens ir t. t.)
- Bent 24 valandas saugokite grindis nuo vandens poveikio ar nuo tokių aplinkos sąlygų, kai 75 % viršijama ilgalaikės santykinės drėgmės norma. Reikiamos grindų naudojimo sąlygos: oro temperatūra: nuo + 10 °C iki + 35 °C, santykinė drėgmė (50 +/-10 %).
- Saugokite grindų paviršių nuo judančių objektų su aštriais kraštais ir pagamintų iš kietesnių už PVC medžiagų. Akmenukai, smėlio smiltelės, baldų kojų kraštai, augintinių letenos gali subraižyti paviršių. Objektams, turintiems aštrius kampus, uždėkite apsaugines kojeles. Nejudinkite padėklų jų nepakėlę. Nesubraižykite grindų.
- Supamosioms kėdėms naudokite „W“ tipo ratukus – minkštas plastikas ant kietos šerdies, arba apsauginį kilimėlį, skirtą mobiliems baldams. Įstatykite baldų kojeles į apsauginius minkšto plastiko kampukus arba paklokite medžiaginius kilimėlius ir reguliariai tikrinkite, ar jie apsaugo grindų dangą.
- Jei PVC grindų apsauginis sluoksnis yra subraižytas dėl apsauginėmis priemonėmis neapsaugotų judančių baldų ir grindų kontakto, pretenzijos dėl šių įbrėžimų nepriimamos.
- Grindims neviršykite 5 MPa slėgio.
- Karšti ir rūkstantys daiktai sukelia negrąžinamus spalvos ir struktūros pokyčius. Daiktai iš tamsios ir dažytos gumos (guminiai ratai, prietaisų kilimėliai, batų padai ir kt.) po ilgesnio sąlyčio su grindimis gali sukelti nuolatinius dėvimojo sluoksnio spalvos pokyčius, kurie grindų paviršiuje kontakto vietoje pasireikš pageltonėjimu, parudavimu ar pajuodijimu.

- Nerekomenduojama plyteles naudoti lauke, nes jų spalvos yra neatsparios ultravioletiniams spinduliams. Tiesioginė ultravioletinė C spektro spinduliuotė (germicinės lempos, tiesioginė saulės radiacija) palaipsniui gadina paviršių ir visam laikui pakeičia grindų spalvą.
- Taikant tokias prevencines priemones, kaip tinkamo grindų modelio pasirinkimas, tinkamas valymas, tinkamas priežiūros ir remonto priemonių pasirinkimas žymiai paigina grindų naudojimo ir kokybės laiką.
- Jei tarp plytelių reikia idealaus sujungimo ir tarpelių užpildymo, rekomenduojamas suvirinimas karštu oru su suvirinimo antgaliais arba šaltas suvirinimas. Jei plytelės bus klijuojamos klijais, mes galime grindis suvirinti, o jos turėtų būti naudojamos tik tada, kai jau bus sutvarkytos.
- Apgaldestaujame, bet negalime garantuoti 100 % spalvos vientisumo, ypač skirtingų partijų produktams. Montuojant skirtingų partijų plyteles, į tai turi būti atsižvelgiama.
- Medžio imitacijos „Fortelock Home Decor WOOD“ plytelių gamybos procesas pasižymi tuo, kad jungiant atskiras plyteles reikia atsižvelgti į jų raštą, nes atsitiktinai jungiamos plytelės nesudarys tinkamo medienos rašto.
- Šios plytelės buvo suprojektuotos taip, kad būtų ypatingai patvarios ir lengvai montuojamos. To pasiekėme naudodami unikalų sukabinimo modelio ir gamybos metodą. Tai toks modelis, kai plytelės turi aiškius sukibimo taškus ir yra įleidžiamos viena į kitą nuo centro link kraštų (taikoma „Fortelock Industry, Light ir ECO“ plytelėms). Tokius sukabinimo taškus turi visos plytelės.
- Nepaisant to, kad šios plytelės turi puikią drėgmės šalinimo sistemą, saugančią nuo vandens kaupimosi, reikia atkreipti dėmesį, kad drėgmė gali rinktis plytelių kvadrato tarpuose, todėl šią informaciją reikia įtraukti į statybos darbų specifikacijas.
- Prieš pradėdami darbus, tinklapyje www.fortemix.com pasitirkinkite, ar turite einamuosius techninius dokumentus.
- Tam, kad geriau susijungtų fiksatoriai sujungiamų plytelių kampuose, patariame naują plytelę pasukti 90 laipsnių kampų į ankstesnę. Paveikslėlis plytelės apačioje padės tai padaryti. Tai kartokite viso montavimo metu.
- Norėdami smulkesnės informacijos apie grindų priežiūrą, paskaitykite dokumentą „Valymas, priežiūra ir dezinfekcija“.
- Ant padėklo kraunant rombo (DIAMOND) dizaino plyteles, jų raštas gali atsispausti ant kitų plytelių. Tai yra tik vaizdo efektas, jis nepaveikia techninių grindų savybių.
- Nepaisant to, kad „Fortelock“ PVC plytelės pasižymi pagerintomis atsparumo alyvai, benzinui ir kitiems benzininiams produktams savybėmis, bet koks išpiltas skystis turi būti nedelsiant išvalomas.

⚠ Pastaba: Jei nenurodyta kitaip, toliau pateiktos procedūros, rekomendacijos ir garantijos taikomos visų tipų „Fortelock“ plytelėms.